

Ätznatronlauge 25 %ig

Reine hochkonzentrierte Natriumhydroxid-Lösung (Natronlauge) ohne Zusätze, mit höchstmöglichem Neutralisationspotential für den Einsatz in Abwasseranlagen zur Neutralisation von saurem Prozess- bzw. Kreislaufwasser.



25 Ltr. (30 kg) (Art-Nr.: 753030)

Bakterizidlösung 14

Für die Behandlung von organisch belastetem Wasser mit möglichem Fäulnisbefall. Die Bakterizidlösung 14 ist ein hochwirksames Produkt mit hoher Wirkung gegen anaerobe Bakterien. Unangenehme Geruchsbildungen werden kurz-

fristig und schnell beseitigt.




25 Ltr. (Art-Nr.: 752025)

Glanzshampoo

Stark schäumendes Reinigungsshampoo mit hydrophobierenden (wasserabweisenden) und glanzgebenden Eigenschaften. Glanzshampoo unterstützt den Effekt des Glanzrockners und sorgt für ein wesentlich besseres Trocknungsver-

halten. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG. Bei manueller Anwendung maximal mit Wasser bis 1:300 mischbar.

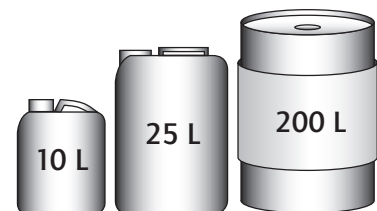

10 Ltr. (Art-Nr.: 330010), 25 Ltr. (Art-Nr.: 330025), 200 Ltr. (Art-Nr.: 330200)

Glanztrockner

Hochleistungs-Trockner mit intensiver Glanzvermittlung sorgt für eine schnelle und gründliche Trocknung (Wasseraufriss) verbunden mit hervorragenden Konservierungseigenschaften. Kann in Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:3

vorgemischt werden.



25 Ltr. (Art-Nr.: 303025)

Glanztrockner ECO

Hochleistungs-Trockner mit intensiver Glanzvermittlung sorgt für eine schnelle und gründliche Trocknung (Wasseraufriss) verbunden mit hervorragenden Konservierungseigenschaften. Kann in Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:1

vorgemischt werden.




25 Ltr. (Art-Nr.: 373025)

Glanztrockner Plus

Spezieller Glanzrockner für den Einsatz in Regionen mit besonders hartem Wasser oder auch stark belastetes Kreislaufwasser in Waschanlagen. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG. Kann in Waschanlagen- oder

Straßen mit Wasser bis 1:3 vorgemischt werden.



25 Ltr. (Art-Nr.: 374025), 200 Ltr. (Art-Nr.: 374200)

Heißwachs

Einsatz bei Portalwaschanlagen und Waschstraßen in der Heißwachsstufe für ein verbessertes, fleckenfreies Trocknungsbild und eine glanzvermittelnde Lackversiegelung. Das Heißwachs von POLYTOP kann auch im kalten Zustand

aufgebracht werden. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.



25 Ltr. (Art-Nr.: 335025)

Schaumwachs

Schaumwachs mit speziellen Schaummitteladditiven bewirkt, dass beim Aufsprühen des Produktes ein dünner Schaumteppich entsteht, der eine bessere Oberflächenhaftung der konservierenden Bestandteile garantiert. Schaumwachs enthält

transparente synthetische Wachse, die eine hervorragende Versiegelung und einen ausgezeichneten Glanz vermitteln. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG.



25 Ltr. (Art-Nr.: 334025)

Schaumwäsche

Leicht rückfettendes Intensivschaum-Konzentrat. Erzeugt einen dichten und feinporigen lack- und bürstenschonenden Schaum. Für den Einsatz in sämtlichen Portalwaschanlagen und Waschstraßen geeignet. Dieser Artikel ist geprüft

und gelistet durch die Daimler AG. Kann in Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:3 vorgemischt werden.



25 Ltr. (Art-Nr.: 342025), 200 Ltr. (Art-Nr.: 342200)

Schaumwäsche ECO

Leicht rückfettendes Intensivschaum-Konzentrat. Erzeugt einen dichten und feinporigen lack- und bürstenschonenden Schaum. Kann in Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:1 vorgemischt werden.




25 Ltr. (Art-Nr.: 361025)

Shampoo

Leicht rückfettendes Autoshampoo mit gebremster Schaumentwicklung und sehr guter Netz- und Reinigungswirkung. Shampoo besitzt ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen. Dieser Artikel ist geprüft und gelistet durch die Daimler AG. Kann in

Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:5 vorgemischt werden.

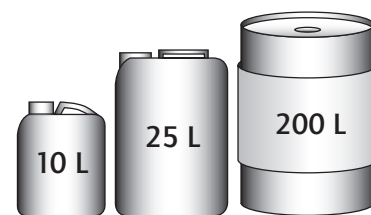

10 Ltr. (Art-Nr.: 302010), 25 Ltr. (Art-Nr.: 302025), 200 Ltr. (Art-Nr.: 302200)

Shampoo ECO

Leicht rückfettendes Autoshampoo mit gebremster Schaumentwicklung und sehr guter Netz- und Reinigungswirkung. Shampoo besitzt ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen. Kann in Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:1 vorgemischt

werden.



25 Ltr. (Art-Nr.: 357025)

Shampoo-Konzentrat

Hochkonzentriertes Shampoo mit kombinierten Pflegeeigenschaften (Rückfettungseigenschaften). Kann in Waschanlagen- oder Straßen mit Wasser bis 1:6 vorgemischt werden.



25 Ltr. (Art-Nr.: 329025)

T 400 Spaltnittel

T400 ist ein bewährtes Spaltnittel, welches unter anderem in Kläranlagen eingesetzt wird. Durch die Zugabe von T400 Spaltnittel wird eine volumenreiche gelartige Ausfällung erzeugt, die alle Schwebstoffe des Abwassers ein-

schließt (absorbiert). Nach erfolgter Sedimentation (Ablagerung der Ausfällungen am Boden) ist das Abwasser wieder frei von Eintrübungen. Die Ausfällungen scheiden sich im Schlammfang ab.



25 Ltr. (30 kg) (Art-Nr.: 750030)

Touchless Shampoo

Das lösemittelfreie Touchless Shampoo Superkonzentrat mit intensiver Schaumentwicklung und hoher Schaumstabilität. Die Haftung an senkrechten Fahrzeugflächen wird durch die sehr gute Schaumentwicklung garantiert, damit

die Reinigungskomponenten längere Zeit einwirken können. Spezielle Reinigungsverstärker mit Supernetz Wirkung erzielen hervorragende Reinigungsleistungen gegenüber typischen Fahrzeugverschmutzungen. (Vorverdünnt: 1:30)



10 Ltr. (Art-Nr.: 358010), 25 Ltr. (Art-Nr.: 358025)

